




GUARD TECH CLEANER®

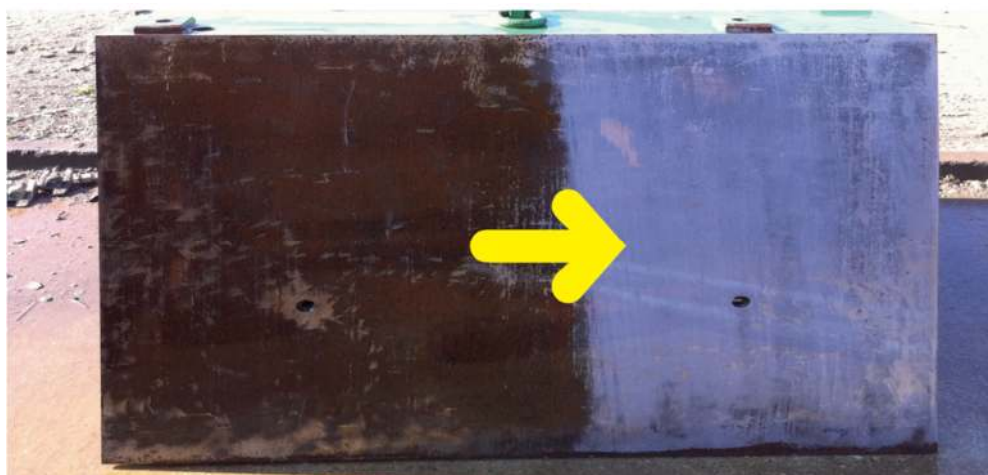

DECAPANTE DE FERRUGEM PARA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO

DESCRIÇÃO

GTC® é um decapante de ferrugem de nova geração, concebido para a limpeza de cofragens e para todos os materiais utilizados na construção civil e na engenharia civil.

GTC® é muito menos perigoso do que outros produtos no mercado. Pode ser aplicado em todos os substratos sem grande impacto (metais, vidro, borracha, tintas, etc.)

GTC® foi projetado para atender aos diversos requisitos de segurança, eficácia, baixo impacto ambiental e respeito às superfícies tratadas dos aplicadores. Ao contrário dos produtos ácidos convencionais, não é classificado como corrosivo, o que significa que representa um risco muito menor durante o seu uso.

UTILIZAÇÃO

GTC® é ideal para limpar vestígios de ferrugem de todas as instalações e equipamentos usados na construção civil e na engenharia civil: moldes metálicos, misturadores de cimento, andaimes, betoneiras de betão ...

NATUREZA QUÍMICA

Formulação baseada em compostos orgânicos.

- Não tóxico.
- COVs <1 g / l.
- 70% biodegradável após 28 dias.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- PODEROSO REMOVEDOR
- AÇÃO RÁPIDA
- NÃO CORROSIVO
- BIODEGRADÁVEL
- PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA DO UTILIZADOR
- NÃO INFLAMÁVEL

EMBALAGEM

Embalagens de 1Kg, 5Kg e 25Kg.

DADOS TÉCNICOS

- Estado físico a 20°C: líquido viscoso
- Cor: claro
- Odor: limão
- pH: <2
- Densidade relativa: 1,13 ± 0,01
- Solubilidade na água: total
- Ponto de inflamação [°C]: não aplicável

COMO USAR

É essencial fazer testes primeiro.
Agitar bem o produto antes da sua utilização.
Pulverizar o produto com um pulverizador de baixa pressão sobre o substrato seco.
Deixar o produto a atuar durante cerca de 30 minutos. Este tempo variará dependendo da quantidade de ferrugem a ser removida.
Lavar toda a superfície, de preferência com um produto de limpeza a alta pressão.
Não há necessidade de neutralizar após o enxaguamento.
DESOXIDANTE BIODEGRADÁVEL.
PARA TODOS OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA CIVIL

CONSUMO

Os seguintes valores são apenas para orientação:
8m² a 10m²/Kg.

ARMAZENAMENTO

Ferramentas e equipamentos devem ser limpos com água após o uso.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Armazenar em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C (mudança reversível de estado em caso de geada).

- Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação, na embalagem original fechada

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

Aplique com um pulverizador de baixa pressão ou deixe ensopar.



RECOMENDAÇÕES

Não diluir ou misturar com outras substâncias.
Não deixe a superfície secar.
Para melhores resultados, é essencial usar o produto quando a temperatura dos substratos estiver acima de 5°C e abaixo de 30°C.
Evite aplicar com chuvas fortes ou com clima muito quente..

SAÚDE / SEGURANÇA

Proteção respiratória: Sem proteção respiratória o equipamento é necessário em condições normais de utilização com ventilação adequada.
- Proteção das mãos: Usar luvas de borracha para uso doméstico.
- Proteção da pele: Usar vestuário de proteção sobre áreas de pele expostas.
- Proteção dos olhos: Usar óculos de proteção.
- Em caso de ingestão: Não induzir o vômito. Contacto um médico ou especialista.

PRODUTO PROFISSIONAL

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

SUPORTE TÉCNICO

NACIONALREV, LDA
Zona Industrial do Entroncamento, E.N. 3 - Lote 20
2330-210 ENTRONCAMENTO • PORTUGAL
Telef: +351 249 728 448
geral@nacionalrev.pt
www.nacionalrev.pt

Importante: O conteúdo desta documentação é baseado na nossa experiência com o produto. A Guard Industry garante a qualidade dos seus produtos, mas expressamente se isenta de responsabilidade se o utilizador não seguir as recomendações e condições de utilização dos produtos, especialmente mas não exclusivamente no caso de falha na aplicação, aplicação por pessoal não treinado, uso de produtos não compatíveis com produtos da Guard Industry ou condições meteorológicas adversas. Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança. Para a versão mais recente de nossa folha de dados, visite nosso website www.guardindustry.com

Última atualização: 05/09/2016